

DL 6 AC

made in



Abbildung ähnlich

Merkmale

- mit AC-Chip, direkt an 230 Volt Wechselspannung zu betreiben
- mit Aluminium-Reflektor
- mit Frontschuttscheibe aus Glas und mattiertem Zentralfeld
- starre Position

• Einsatzempfehlung: Handel, Hotel, Gastronomie und Büro

Material

Aluminium, Glas.

Treiber

Integriert „on board“.

Garantie

5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L70B10 bei 50.000 h @ T _a max.
Schaltzyklen	> 100.000
Einschaltverzögerung	<1 Sek
Anlaufzeit	< 2 Sek
Umgebungstemperatur (T _a)	-20 °C bis +50 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP40
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	80°
Dimmbarkeit	siehe Bestell-Optionen
Chip	OSRAM CUBE G3
Powerfactor	0,99
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß (Einbaurahmen), silber



DIN10500 für IFS-zertifizierte Unternehmen

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE

830
840

DIMMBARKEIT

nicht dimmbar
DALI

FRONTCOVER

mit Frontscheibe Glas

splitterfreie Frontscheibe
auf Anfrage



Modell	Leistung	effektiver Lichtstrom der Leuchte in lm	Netto-Gewicht in kg
DL 6 AC-100	11 W ±10%	980	1,370
DL 6 AC-200	19 W ±10%	1.825	1,370
DL 6 AC-300	30 W ±10%	2.795	1,370


Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

DL 6 AC

Abmessung

DL 6 AC

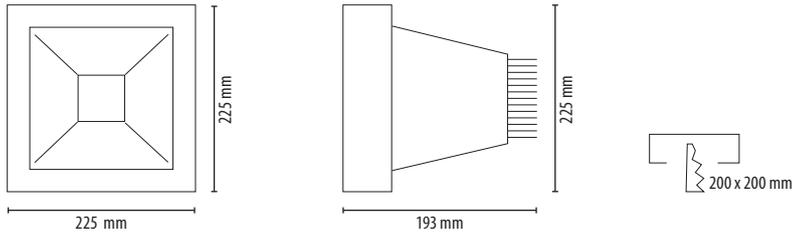

Lichtverteilung

DL 6 AC

