

## DLa 20

made in

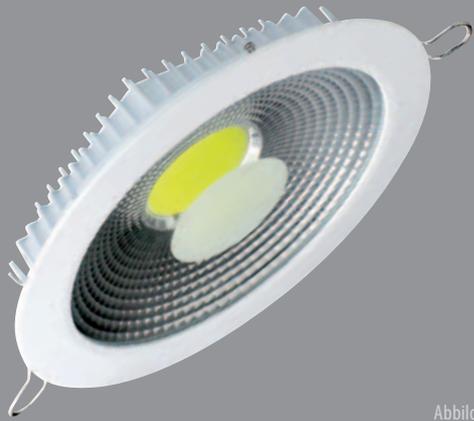


Abbildung ähnlich

### Merkmale

- leistungsstarkes Downlight
- mit Frontglasscheibe und mattiertem Feld
- starre Position
- Einsatzempfehlung: Handel, Hotel, Gastronomie und Büro

### Material

Aluminium Druckgussgehäuse.


### Treiber

Ein nicht dimmbarer externer Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

### Garantie

5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L95B10 bei 50.000 h @ T <sub>a</sub> max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T <sub>a</sub> )	-30 °C bis +40°C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP44
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	90°
Dimmbarkeit	optional
Max. Lichtausbeute Chip	90 lm/Watt
Chip	EPI Star
Powerfactor	0,98
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

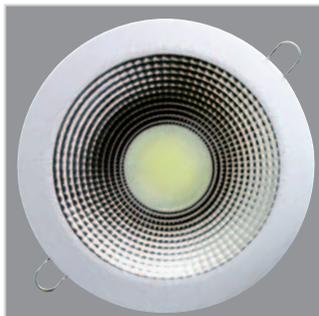

### Lichtsteuerung

Optional:



### BESTELL-OPTIONEN

#### LICHTFARBE

830  
840  
860

#### GEHÄUSEFARBE

weiß  
(weitere auf Anfrage)

Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	Leistung	max. Lichtstrom LED in lm	
DLa 20	59 W ± 10%	55 W	4.600	1,150


Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage. \* Bei einer Effizienz des Treibers von 0,9.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

## DLa 20


### Abmessung

#### DLa 20 – 55 Watt

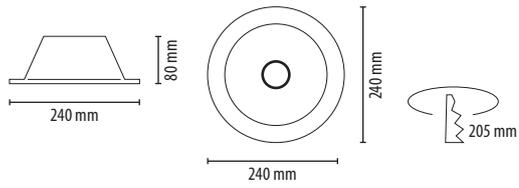

### Lichtverteilung

#### DLa 20

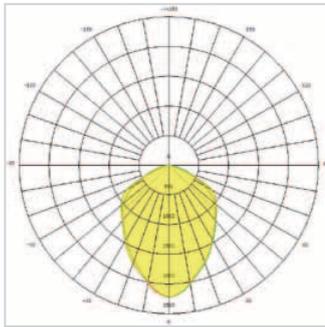

### Treiber

14



Normen:  
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3  
EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62384